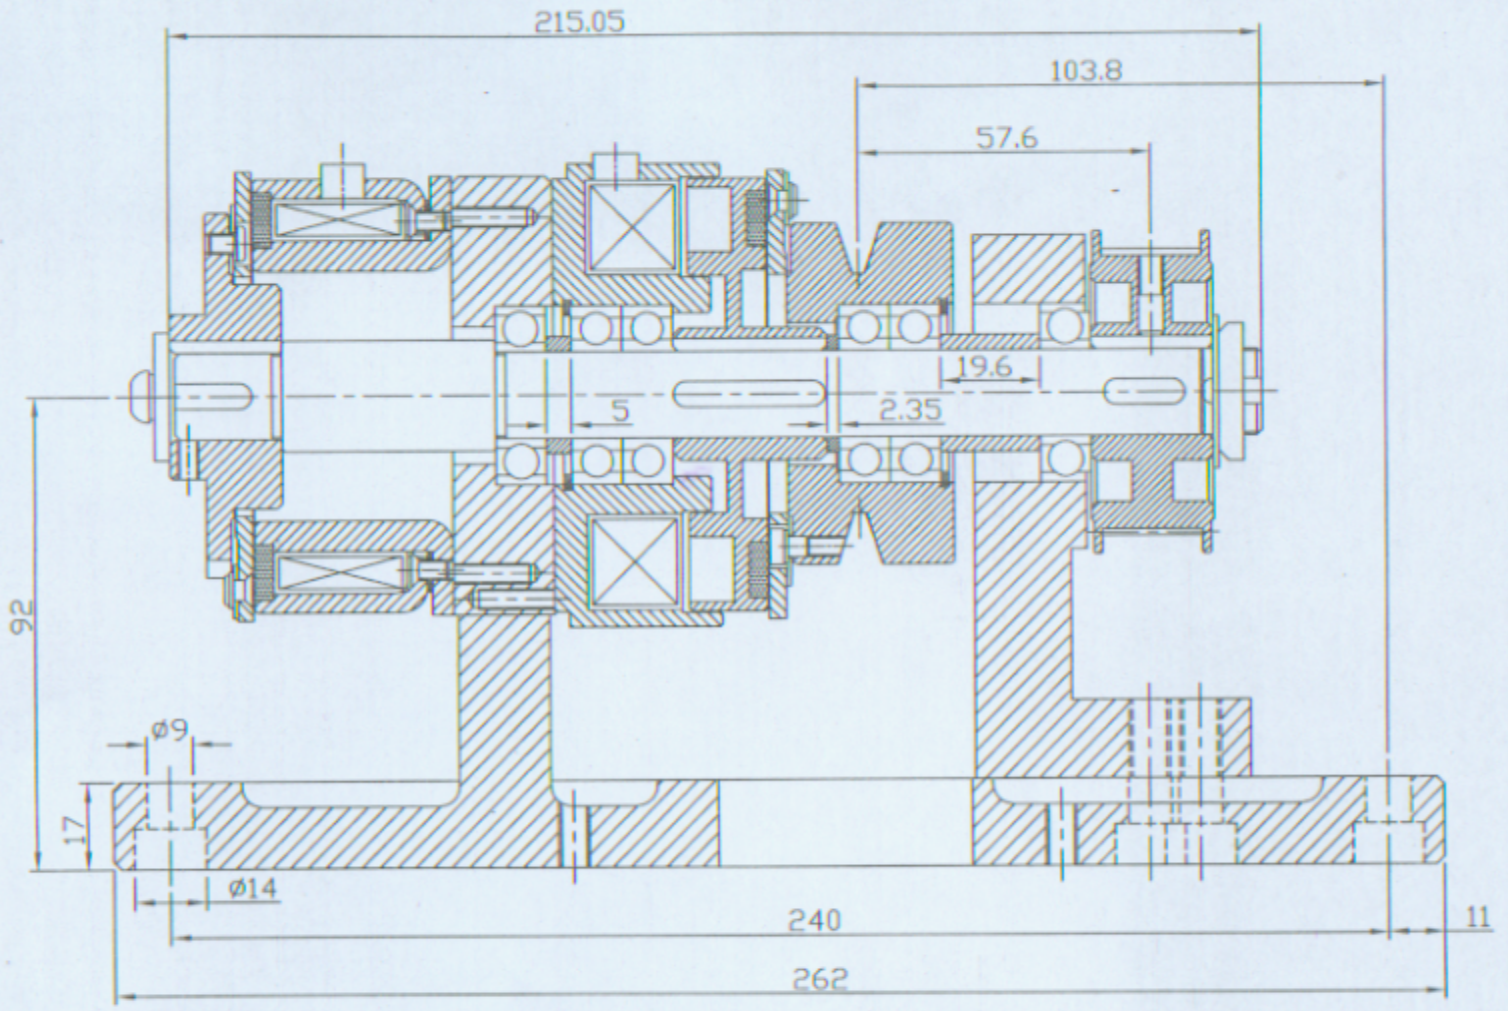

皮帶使用
3VX-710

油漆使用:
元台油漆
深綠色

V型皮帶輪:
CDV1S8AI24
定時皮帶輪:
CDV1S8AI25(35T)

規格 / 數據	CBD1S8AA
電壓 D.C.	24V
電流 (A)	0.625A
功率 (W) at 20℃	15W
阻抗 (Ω) at 20℃	38.4Ω
絕緣等級	F
靜摩擦轉矩 (Nm)	15Nm
絕緣阻抗	500VDC50MΩ以上
絕緣耐壓	1500V/1MA/1SEC
間隙	$0.2^{+0.05}_{-0.05}$

規格 / 數據	CBB1S8AA
電壓 D.C.	24V
電流 (A)	0.66A
功率 (W) at 20℃	15.8W
阻抗 (Ω) at 20℃	36.1Ω
絕緣等級	F
靜摩擦轉矩 (Nm)	15Nm
絕緣阻抗	500VDC50MΩ以上
絕緣耐壓	1500V/1MA/1SEC
間隙	$0.2^{+0.05}_{-0.05}$

仟岱有限公司 95.8.07 出圖章

仟岱有限公司 95.8.07 發文章

更正 RETRIEVE	更正日 RETRIEVE DATE	更正原因 RETRIEVE REASON	更正者 RETRIEVE'S NAME
1	95.08.07	變更心軸及套圈	沈志文

角度公差 ANGULAR ±0.5°

允許公差 TOLETANCE

>1-4	±0.1
>4-16	±0.2
>16-63	±0.3
>63-250	±0.5

繪圖 DRAWN	沈志文	日期 DATE	95.07.03	處理 FINISH	
校對 CHECKED		比例 SCALE		數量 QUANTITY	
審核 APPROVED		單位 UNITS	MM	版本 VERSION	A.1

圖名 DRAWN	CDV1S8AI 崎豐組合圖-BO-9
圖號 DRAWN ON	CDV1S8AI00
材質 MATERIAL	
料號 PART. NO	CDV1S8A00

仟岱有限公司 CHAIN TAIL CO., LTD.